

P I N U M S P C

LEGNO



www.pinum.ro



CUPRINS

01 LEGNO

02 BENEFICII

03 FINISAJE

04 INSPIRAȚIE

05 STRUCTURĂ PLACĂ

06 TEHNIC

01 LEGNO

Cu o grosime de 5 mm, **Legno** strălucește prin echilibrul perfect între design și calitate.

Elaborat cu meticulozitate pentru a se integra armonios atât în spațiile comerciale, cât și în cele rezidențiale, **Legno** înfrumusețează orice spațiu, promovează confortul și contribuie la crearea unui cadru de viață sănătos.

Legno este alegerea potrivită pentru dezvoltatorii imobiliari, oferind un raport calitate-preț perfect.



02 BENEFICII

- Încălzire prin pardoseală.
- 100% Waterproof.
- Ușor de curățat.
- Antibacterian.
- Antistatic.
- Super-rezistent la zgârieturi.
- Absoarbe sunetul.
- Durată de viață 15+ ani.*
- Rezistent la foc.
- Pet Friendly.

*Condiții normale de utilizare într-un spațiu rezidențial.

03 FINISAJE - SCÂNDURĂ

1 placă = 228 x 1220 mm ; 1 cutie = 2,503 m²



LP 706



LP 701



LP 705



LP 707



Plus altele

03 FINISAJE - HERRINGBONE

1 placă = 150 x 750 mm ; 1 cutie = 1,800 m²



LH 701



LH 707



LH 706



LH 705



Plus altele

04 INSPIRAȚIE (1)



LP 705



LP 706

04 INSPIRAȚIE (2)



LP 707




LP 701

05 STRUCTURĂ PLACĂ


Placa de SPC are 5 straturi, de sus în jos:

- Peliculă protecție UV.
- Strat protecție / rezistență.
- Folie de decor.
- Placă rigidă SPC – 4 mm.
- Strat suport IXPE – folie cu o densitate ridicată 1 mm.

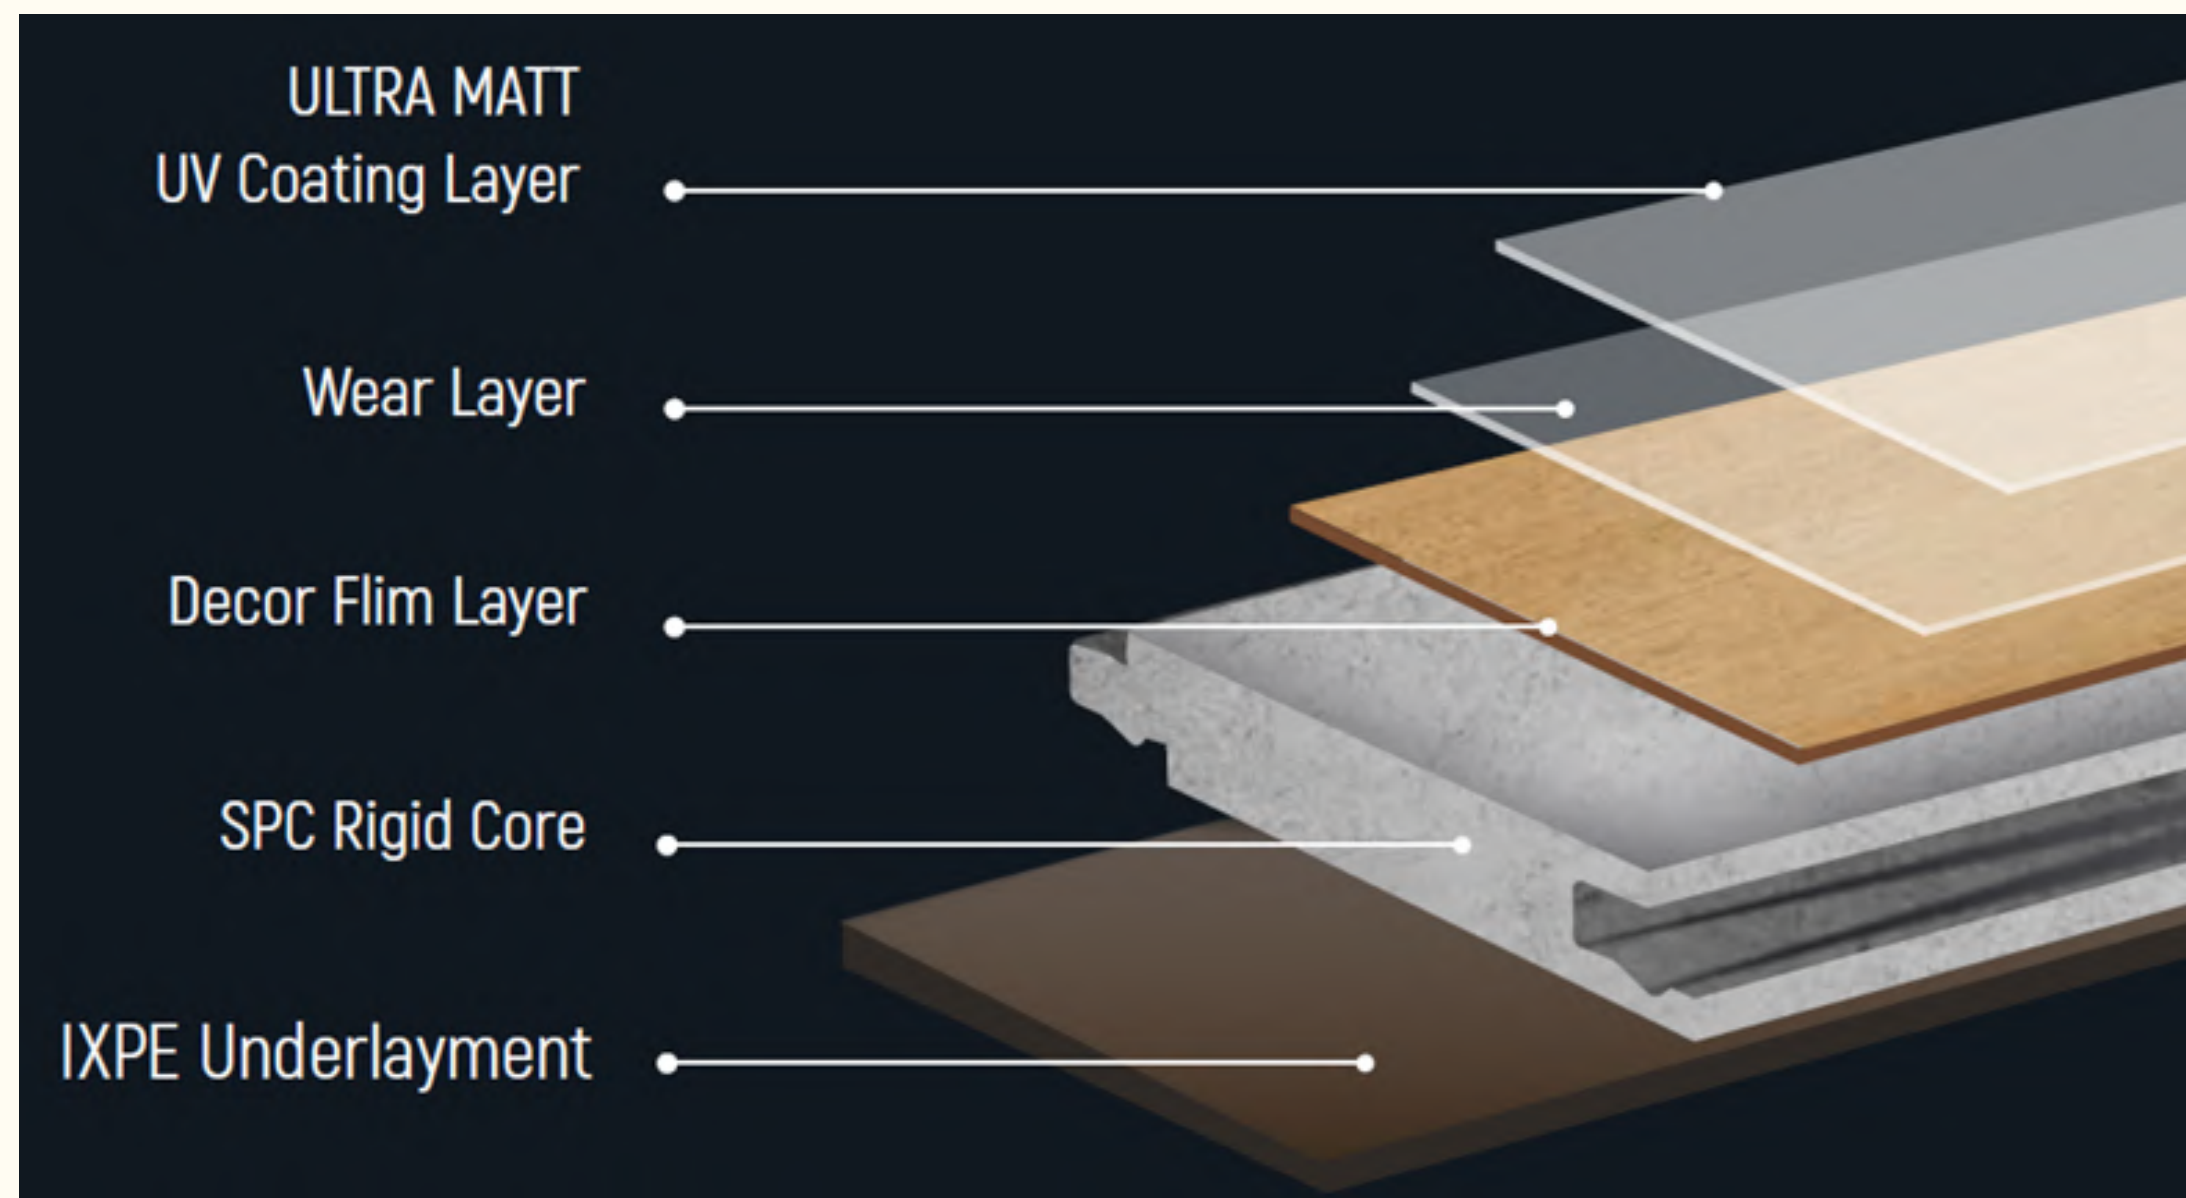

06 TEHNIC

- Grosime placă 5 mm: 4 mm Placă rigidă SPC + 1 mm IXPE strat suport cu o densitate foarte mare.
- Clasa trafic 34.
- Click Unilin Uniclick / Unidrop.
- Încălzire în pardoseală (Rezistența termică $R = 0.02 \text{ m}^2\text{K/W}$ / Conductivitate termică $K = 0.296 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Temperatura maximă la suprafața de contact: 27 grade.
- Comportament la foc: Bfl-S1.
- Suprafață Ultra Matt.
- Suprafață antialunecare DS.

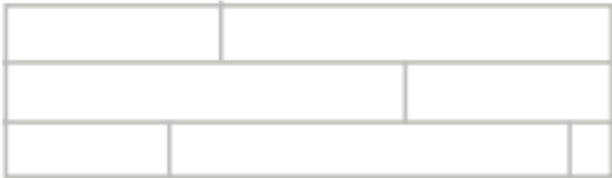DECOR	DIMENSIONS	EDGE	SURFACE	CLICK
 PLANK	228 X 1220 Package(m²) 9 x  = 2.503 m² = 20,20 kg	MICRO BEVEL Palette (m²) 65 x  = 160.220 m² = 1.292.80 kg	WOOD Container(20') 20 x   = 3.204.40 m² = 25.856.00 kg	UNICLIC  PATENTED TECHNOLOGY Warranty(Year) 15
 HERRINGBONE	150x750 Package(m²) 16 x  = 1.800 m² = 14,40 kg	MICRO BEVEL Palette (m²) 77 x  = 138.600 m² = 1.108.80 kg	WOOD Container(20') 22 x   = 3.049.20 m² = 24.393.60 kg	UNIDROP  PATENTED TECHNOLOGY Warranty(Year) 15

		STANDARDS	SPECIFICATIONS
Surface treatment (UV)			Yes
Underlay		IXPE	1 mm
Total thickness		ISO24337	5 mm
Wear layer thickness		EN429	0.3 mm
Total weight		EN ISO 23997	8.0 kgs/sqm
Dimensional stability		TS EN ISO 23999	Class 34
Performance classification		23 . 34 . 43	
Residual indentation after static load		TS EN ISO 24343-1:2007	0.01 mm
Anti-slip resistance		EN 13893	DS
Electrostatic behavior		1815:2016	Anti static floor covering
Floor heating system		Suitable	Max.27 ⁰
Antibacterial		ISO 22196	Antibacterial
Pet-friendly			Pass
Phthalate analysis		Inhouse Methot	Phatalete free
Formaldehyde emissions		EN 717-1:2004	E1
Fire behavior		EN13501-1 EN 9239-1:2010	BFL-S1
Reaction to fire		EN 11925-2:2020	Bs-d0
Thermal conductivity		EN 12667	0.296 W(m.K)
Matte Degree			2-4 ⁰
VOC emissions		FloorScore CE	Certified
Impact Sound Transmission		ASTM E492-09:2016 - ASTM E989-18	IIC=75dB
Airborne sound transmission loss		ASTM E413-16	R _w +C=75dB - STC = 73dB



TS EN 14763+A3



Phthalate Free



FloorScore



EN ISO 16511



IAF



100% Recyclable



UNILIN



eco friendly




KING CERT




KING CERT



Acoustic performance



Acoustic performance



Acoustic performance



Indoor Air Quality